

СОГЛАСОВАНО:


Генеральный директор

ООО СВАРГО



Г. Медведева

2019 г.

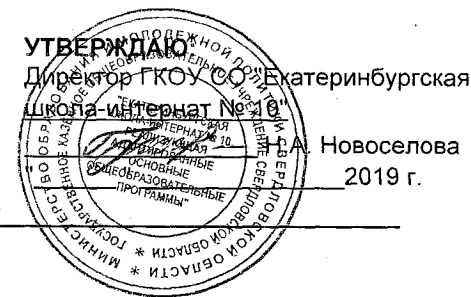

Новоселова

2019 г.

ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат № 10"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на монтаж СОУЭ в зданиях ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат № 10" расположенных по адресу г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 8А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочий проект 02-09-2019-АПС.СО

Сметная стоимость монтажных работ _____ 554837 руб.

Средства на оплату труда _____ 12657 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1008,2 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ноябрь 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтаж оборудования системы оповещения																
1	ТЕРм11-04 002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Аппарат настольный, масса: до 0,03 т (микшер) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (24 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (37 руб.) СП (22 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (37 руб.)	1 шт.	1	72,78	37,11	34,93			73	37	35		3,09	3,09	
2	ТЕРм11-04 002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (микр. консоль) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (8 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (12 руб.) СП (7 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (12 руб.)	1 шт.	1	30,09	12,37	17,47			30	12	17		1,03	1,03	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	ТЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (Исключение материалов МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (2601 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (4064 руб.) СП (2398 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (4064 руб.)	1 шт.	159	25,56	25,56				4064	4064			2	318		
4	ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (аккумуляторный отсек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Электромонтажные работы на других объектах: НР (24 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (36 руб.) СП (21 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (36 руб.)	1 шт.	1	94,02	35,76	4,24	0,19		94	36	4		2,56	2,56		
5	ТЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка кабельная соединительная или разветвительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (3597 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (5621 руб.) СП (3316 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (5621 руб.)	1 шт.	117	58,16	48,04				6805	5621			4	468		
6	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1615 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (2410 руб.) СП (1422 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (2410 руб.)	100 м	11,03	317,82	218,29	43,21	0,19		3506	2408	477	2	16,29	179,68	0,117	
7	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Электромонтажные работы на других объектах: НР (320 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (477 руб.) СП (281 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (477 руб.)	100 м	12,71	65,04	37,37	2,82	0,19		827	475	36	2	2,82	35,84		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										15399	12653	569	4		1008,2		
Накладные расходы										8188							
Сметная прибыль										7468							
Итого по разделу 1 Монтаж оборудования системы оповещения :																	
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования										22945						790,12	
Электромонтажные работы на других объектах										8110						218,08	
Итого										31055						1008,2	
Всего с учетом "Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292"										226453						1008,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы											2177						
Машины и механизмы											569						
ФОТ											12657						
Накладные расходы											8188						
Сметная прибыль											7468						
Итого по разделу 1 Монтаж оборудования системы оповещения											226453						1008,2

Раздел 2. Материалы в текущих ценах

8	Цена поставщика	Трансляционный микшер-усилитель LPA-LX480 МАТ=82000,00/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	68333,33 82000,00/1,2						68333					
9	Цена поставщика	Микрофонная консоль LPA-M1 МАТ=20837,25/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	17364,38 20837,25/1,2						17364					
10	Цена поставщика	Громкоговоритель настенный LPA-05W3 МАТ=750,14/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	159	625,12 750,14/1,2						99394					
11	Цена поставщика	Аккумуляторный отсек под АКБ 40 А/ч АО 2/40 МАТ=3230,03/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	2691,69 3230,03/1,2						2692					
12	Цена поставщика	Аккумулятор не обслуживаемый 12В 40 А/ч МАТ=5026,74/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	2	4188,95 5026,74/1,2						8378					
13	Цена поставщика	Кабель с одно проволочными медными с изоляцией из композиции полиэтилена, для внутренней неподвижной прокладки КПСнг(A)-FRLSLtx 1x2x0,75 МАТ=26,14/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	м.	1271	21,78 26,14/1,2						27682					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Цена поставщика	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к) или аналог МАТ=213,16/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	117	177,63 √ 213,16/1,2					20783						
15	Цена поставщика	Кабельный канал из ПВХ (негорючий, сертифицированный в области ПБ) типоразмер 16x25 ТУ 2291-001-713222173-2004 МАТ=28,68/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	м.	1093	23,9 √ 28,68/1,2					26123						
16	Цена поставщика	Кабельный канал из ПВХ (негорючий, сертифицированный в области ПБ) типоразмер 40x25 ТУ 2291-001-713222173-2004 МАТ=52,63/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	м.	10	43,86 √ 52,63/1,2					439						
17	Цена поставщика	Дюбель-гвоздь 6x40 МАТ=1,62/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1176	1,35 √ 1,62/1,2					1588						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										272776						
Итого по разделу 2 Материалы в текущих ценах :																
Материалы для монтажных работ										272776						
Итого										272776						
Всего с учетом "Материалы "										272776						
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										272776						
Итого по разделу 2 Материалы в текущих ценах										272776						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										288175	12653	569	4		1008,2	
Накладные расходы										8188						
Сметная прибыль										7468						
ВСЕГО по смете										554837					1008,2	

ПРОВЕРЕНО ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ

ГКУ СО «Хозяйственно-эксплуатационное управление»
Отдел капитального и текущего ремонтов

Начальник отдела *[Подпись]* А.А. Пушкарева
27. *[Подпись]* 20 19 г.

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверено, замечаний нет
ГКУ СО ХЭУ
инженер Ю. М. Б. Юмашев
27.11.2019 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО СВАРСО

И.А. Медведева

19 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГКОУ СО "Екатеринбургская

школа-интернат № 10"

Н.А. Новоселова

2019 г.

ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат № 10"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на монтаж АПС и светового оповещения на 2, 3, 4 этаже Литера А в здании ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат № 10" расположенных по адресу г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 8А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочий проект 02-09-2019-АПС.СО

Сметная стоимость монтажных работ _____ 339994,61 руб.

Средства на оплату труда _____ 7917 руб.

Сметная трудоемкость _____ 598,5 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ноябрь 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтаж оборудования пожарной сигнализации																
1	ТЕРм10-08.003-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ультразвуковое: преобразователь (излучатель или приемник) (С2000-КДЛ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж оборудования: НР (27 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (49 руб.) СП (26 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (49 руб.)	1 шт.	1	55,9	48,78	0,37			56	49			3,6	3,6	
2	ТЕРм10-08.001-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (С2000-КПБ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж оборудования: НР (46 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (83 руб.) СП (45 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (83 руб.)	1 шт.	1	91,76	83,16	0,37			92	83			5,7	5,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка ответвительная на стене (БРИЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж оборудования: НР (46 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (83 руб.) СП (45 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (83 руб.)	1 шт.	12	7,32	6,88				88	83			0,5	6	
4	ТЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП-34А-03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж оборудования: НР (1516 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (2708 руб.) СП (1462 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (2708 руб.)	1 шт.	119	28,38	22,76	0,46			3377	2708	55		1,68	199,92	
5	ТЕРм10-08-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР 513-ЗАМ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж оборудования: НР (38 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (68 руб.) СП (37 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (68 руб.)	1 шт.	6	13,84	11,38	0,17			83	68	1		0,84	5,04	
6	ТЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля (РИП-12) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж оборудования: НР (29 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (52 руб.) СП (28 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (52 руб.)	1 шт.	1	59,97	51,77	0,37			60	52			3,6	3,6	
7	ТЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка кабельная соединительная или разветвительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (861 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (1345 руб.) СП (794 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (1345 руб.)	1 шт.	28	58,16	48,04				1628	1345			4	112	0,028
8	ТЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Транспарант световой (табло) (Молния-12В) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (572 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (894 руб.) СП (527 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (894 руб.)	1 шт.	33	31,21	27,1				1030	894			2	66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1506 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (2248 руб.) СП (1326 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (2248 руб.)	100 м	10,29	317,82	218,29	43,21	0,19		3270	2246	445	2	16,29	167,62		
10	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Электромонтажные работы на других объектах: НР (259 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (387 руб.) СП (228 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (387 руб.)	100 м	10,29	65,04	37,37	2,82	0,19		669	385	29	2	2,82	29,02		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										10353	7913	530	4		598,5		
Накладные расходы										4902							
Сметная прибыль										4519							
Итого по разделу 1 Монтаж оборудования пожарной сигнализации :																	
Монтаж оборудования										7103						223,86	
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования										5412						178	
Электромонтажные работы на других объектах										7259						196,64	
Итого										19774						598,5	
Всего с учетом "Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292"										144192						598,5	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы										1910							
Машины и механизмы										530							
ФОТ										7917							
Накладные расходы										4902							
Сметная прибыль										4519							
Итого по разделу 1 Монтаж оборудования пожарной сигнализации										144192						598,5	
Раздел 3. Материалы в текущих ценах																	
11	Цена поставщика	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ МАТ=2828,86/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	2357,38 √ 2828,86/1,2					2357							
12	Цена поставщика	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ МАТ=2364,96/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	1970,8 √ 2364,96/1,2					1971							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Цена поставщика	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ МАТ=396,40/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	12	√ 330,33 396,40/1,2					3964						
14	Цена поставщика	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 МАТ=897,06/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	119	√ 747,55 897,06/1,2					88958						
15	Цена поставщика	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ МАТ=594,60/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	6	√ 495,5 594,60/1,2					2973						
16	Цена поставщика	Резервированный источник питания аппаратуры АПС РИП-12 исп.01 (РИП-12-З/17М1) МАТ=3716,73/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	√ 3097,28 3716,73/1,2					3097						
17	Цена поставщика	Аккумулятор не обслуживаемый 12В 17 А/ч МАТ=1999,89/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	√ 1666,58 1999,89/1,2					1667						
18	Цена поставщика	Световые табло с надписью «ВЫХОД». Питается напряжением 12В Молния-12В МАТ=160,00/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	33	√ 133,33 160,00/1,2					4400						
19	Цена поставщика	Кабель с одно проволочными медными с изоляцией из композиции полиэтилена, для внутренней неподвижной прокладки КПСнг(А)-FRLSLtx 1x2x0,5 МАТ=18,66/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	м.	264	√ 15,55 18,66/1,2					4105						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	Цена поставщика	Кабель с одно проволочными медными с изоляцией из композиции полиэтилена, для внутренней неподвижной прокладки КПСЭнг(А)-FRLSLtx 1x2x0,75 МАТ=28,06/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	м.	765	23,38 28,06/1,2					17886						
21	Цена поставщика	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к) или аналог МАТ=213,16/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	28	177,63 213,16/1,2					4974						
22	Цена поставщика	Кабельный канал из ПВХ (негорючий, сертифицированный в области ПБ) типоразмер 16x25 ТУ 2291-001-713222173-2004 МАТ=28,68/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	м.	1025	23,9 28,68/1,2					24498						
23	Цена поставщика	Кабельный канал из ПВХ (негорючий, сертифицированный в области ПБ) типоразмер 40x25 ТУ 2291-001-713222173-2004 МАТ=52,63/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	м.	4	43,86 52,63/1,2					175						
24	Цена поставщика	Дюбель-гвоздь 6x40 МАТ=1,62/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1100	1,35 1,62/1,2					1485						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										162510						
Итого по разделу 3 Материалы в текущих ценах :																
Материалы для монтажных работ										162510						
Итого										162510						
Всего с учетом "Материалы "										162510						
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										162510						
Итого по разделу 3 Материалы в текущих ценах										162510						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										172863	7913	530	4			598,5
Накладные расходы										4902						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Сметная прибыль										4519							
ВСЕГО по смете										339994,61						598,5	

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

*Проверено, замечаний нет
 ГКУ СО КР
 инженер В.В. Васильев
 24.11.2019 г.*

ПРОВЕРЕНО ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ
 ГКУ СО «Хозяйственно-эксплуатационное управление»
 Отдел капитального и текущего ремонтов
 Начальник отдела _____ А.А. Пушкарева
24 ноября 2019 г.


СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО СВАОТ

И.А. Медведева

2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат № 10"

школы-интерната № 10

Новоселова

2019 г.



ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат № 10"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на монтаж АПС и светового оповещения в здании литер Б ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат № 10" расположенных по адресу г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 8А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочий проект 02-09-2019-АПС.СО

Сметная стоимость монтажных работ _____ 217857,53 руб.

Средства на оплату труда _____ 4585 руб.

Сметная трудоемкость _____ 343,48 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ноябрь 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтаж оборудования пожарной сигнализации																
1	ТЕРм10-08-003-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ультразвуковое: преобразователь (излучатель или приемник) (С2000-КДЛ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж оборудования: НР (27 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (49 руб.) СП (26 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (49 руб.)	1 шт.	1	55,9	48,78	0,37			56	49			3,6	3,6	
2	ТЕРм10-08-001-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (С2000-КПБ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж оборудования: НР (46 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (83 руб.) СП (45 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (83 руб.)	1 шт.	1	91,76	83,16	0,37			92	83			5,7	5,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка ответвительная на стене (БРИЗ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 <i>Монтаж оборудования:</i> НР (27 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (48 руб.) СП (26 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (48 руб.)	1 шт.	7	7,32	6,88				51	48			0,5	3,5	
4	ТЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП-34А-03) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 <i>Монтаж оборудования:</i> НР (739 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (1320 руб.) СП (713 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (1320 руб.)	1 шт.	58	28,38	22,76	0,46			1646	1320	27		1,68	97,44	
5	ТЕРм10-08-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР 513-ЗАМ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 <i>Монтаж оборудования:</i> НР (83 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (148 руб.) СП (80 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (148 руб.)	1 шт.	13	13,84	11,38	0,17			180	148	2		0,84	10,92	
6	ТЕРм10-08-003-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (ИПДЛ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 <i>Монтаж оборудования:</i> НР (44 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (78 руб.) СП (42 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (78 руб.)	1 шт.	1	86,32	78,05	0,37			86	78			5,76	5,76	
7	ТЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля (РИП-12) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 <i>Монтаж оборудования:</i> НР (29 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (52 руб.) СП (28 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (52 руб.)	1 шт.	1	59,97	51,77	0,37			60	52			3,6	3,6	
8	ТЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка кабельная соединительная или разветвительная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 <i>Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:</i> НР (276 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (432 руб.) СП (255 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (432 руб.)	1 шт.	9	58,16	48,04				523	432			4	36	

0,009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	ТЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Транспарант световой (табло) (Молния-12В) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (260 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (407 руб.) СП (240 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (407 руб.)	1 шт.	15	31,21	27,1				468	407			2	30		
10	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1126 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (1680 руб.) СП (991 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (1680 руб.)	100 м	7,69	317,82	218,29	43,21	0,19		2444	1679	332	1	16,29	125,27		
11	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Электромонтажные работы на других объектах: НР (193 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (288 руб.) СП (170 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (288 руб.)	100 м	7,69	65,04	37,37	2,82	0,19		500	287	22	1	2,82	21,69		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										6106	4583	383	2		343,48		
Накладные расходы										2852							
Сметная прибыль										2616							
Итого по разделу 1 Монтаж оборудования пожарной сигнализации :																	
Монтаж оборудования										4127						130,52	
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования										2023						66	
Электромонтажные работы на других объектах										5424						146,96	
Итого										11574						343,48	
Всего с учетом "Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292"										84398						343,48	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы										1140							
Машины и механизмы										383							
ФОТ										4585							
Накладные расходы										2852							
Сметная прибыль										2616							
Итого по разделу 1 Монтаж оборудования пожарной сигнализации										84398						343,48	
Раздел 3. Материалы в текущих ценах																	
12	Цена поставщика	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ МАТ=2828,86/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	2357,38 2828,86/1,2					2357							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Цена поставщика	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ МАТ=2364,96/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	1970,8 2364,96/1,2					1971						
14	Цена поставщика	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ МАТ=396,40/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	7	330,33 396,40/1,2					2312						
15	Цена поставщика	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 МАТ=897,06/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	58	747,55 897,06/1,2					43358						
16	Цена поставщика	Извещатель пожарный ручной адресный ИГР 513-ЗАМ МАТ=594,60/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	13	495,5 594,60/1,2					6442						
17	Цена поставщика	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный С-2000-ИПДЛ МАТ=12220,00/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	10183,33 12220,00/1,2					10183						
18	Цена поставщика	Резервированный источник питания аппаратуры АПС РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1) МАТ=3716,73/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	3097,28 3716,73/1,2					3097						
19	Цена поставщика	Аккумулятор не обслуживаемый 12В 17 А/ч МАТ=1999,89/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	1666,58 1999,89/1,2					1667						
20	Цена поставщика	Световые табло с надписью «ВЫХОД». Питается напряжением 12В Молния-12В МАТ=160,00/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	15	133,33 160,00/1,2					2000						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	Цена поставщика	Кабель с одно проволочными медными с изоляцией из композиции полиэтилена, для внутренней неподвижной прокладки КПСнг(A)-FRLSLtx 1x2x0,5 МАТ=18,66/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	м.	209	15,55 √ 18,66/1,2					3250						
22	Цена поставщика	Кабель с одно проволочными медными с изоляцией из композиции полиэтилена, для внутренней неподвижной прокладки КПСЭнг(A)-FRLSLtx 1x2x0,75 МАТ=28,06/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	м.	560	23,38 √ 28,06/1,2					13093						
23	Цена поставщика	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к) или аналог МАТ=213,16/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	9	177,63 √ 213,16/1,2					1599						
24	Цена поставщика	Кабельный канал из ПВХ (негорючий, сертифицированный в области ПБ) типоразмер 16x25 ТУ 2291-001-713222173-2004 МАТ=28,68/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	м.	769	23,9 √ 28,68/1,2					18379						
25	Цена поставщика	Дюбель-гвоздь 6x40 МАТ=1,62/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	821	1,35 √ 1,62/1,2					1108						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										110816						
Итого по разделу 3 Материалы в текущих ценах :																
Материалы для монтажных работ										110816						
Итого										110816						
Всего с учетом "Материалы "										110816						
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										110816						
Итого по разделу 3 Материалы в текущих ценах										110816						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										116922	4583	383	2		343,48	
Накладные расходы										2852						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Сметная прибыль										2616							
ВСЕГО по смете										217857,53						343,48	

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

*Проверено, замечаний нет
 ГКУ СО К ОУ
 инженер Вад. М.В. Жуков
 27.11.2019 г.*

ПРОВЕРЕНО ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ
 ГКУ СО «Хозяйственно-эксплуатационное управление»
 Отдел капитального и текущего ремонтов
 Начальник отдела _____ А.А. Пушкарёва
27 ноября 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО «СВАРОГ»



Медведева
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКОУ СО "Екатеринбургская

школа-интернат № 10"

И.А. Новоселова
2019 г.



ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат № 10"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на монтаж АПС и светового оповещения на 1 этаже и подвале Литера А, здания Литер Ж, 3 и пусконаладочные работы АПС и СОУЭ в зданиях ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат № 10" расположенных по адресу г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 8А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочий проект 02-09-2019-АПС.СО

Сметная стоимость _____ 333520,57 руб.
 монтажных работ _____ 291636 руб.
 прочих _____ 7195 руб.
 Средства на оплату труда _____ 6954 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 511,63 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ноябрь 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтаж оборудования пожарной сигнализации																
1	ТЕРм10-08-001-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Приборы ПС на: 1 луч (С2000-М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж оборудования: НР (14 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (25 руб.) СП (14 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (25 руб.)	1 шт.	1	32,54	24,77	0,37			33	25			1,8	1,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРм10-08 003-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ультразвуковое: преобразователь (излучатель или приемник) (С2000-БКИ, С2000-КДЛ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж оборудования: НР (137 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (244 руб.) СП (132 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (244 руб.)	1 шт.	5	55,9	48,78	0,37			280	244	2		3,6	18	
3	ТЕРм10-08 001-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (С2000-КПБ, Сигнал-10) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж оборудования: НР (93 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (166 руб.) СП (90 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (166 руб.)	1 шт.	2	91,76	83,16	0,37			184	166	1		5,7	11,4	
4	ТЕРм10-08 019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка ответвительная на стене (БРИЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж оборудования: НР (35 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (62 руб.) СП (33 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (62 руб.)	1 шт.	9	7,32	6,88				66	62			0,5	4,5	
5	ТЕРм10-08 002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП- 34А-03, ИП 212-141) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж оборудования: НР (1249 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (2230 руб.) СП (1204 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (2230 руб.)	1 шт.	98	28,38	22,76	0,46			2781	2230	45		1,68	164,64	
6	ТЕРм10-08 002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР 513-ЗАМ, ИПР 513-10) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж оборудования: НР (83 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (148 руб.) СП (80 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (148 руб.)	1 шт.	13	13,84	11,38	0,17			180	148	2		0,84	10,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕРм10-08-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (С2000-ИП, Спектрон-201) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж оборудования: НР (38 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (68 руб.) СП (37 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (68 руб.)	1 шт.	6	13,84	11,38	0,17			83	68	1		0,84	5,04	
8	ТЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля (РИП-12) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж оборудования: НР (58 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (104 руб.) СП (56 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (104 руб.)	1 шт.	2	59,97	51,77	0,37			120	104	1		3,6	7,2	
9	ТЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка кабельная соединительная или разветвительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (369 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (576 руб.) СП (340 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (576 руб.)	1 шт.	12	58,16	48,04				698	576			4	48	0,012
10	ТЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Транспарант световой (табло) (Молния-12В, направление движения, Маяк-12-КП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (486 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (759 руб.) СП (448 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (759 руб.)	1 шт.	28	31,21	27,1				874	759			2	56	
11	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1235 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (1844 руб.) СП (1088 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (1844 руб.)	100 м	8,44	317,82	218,29	43,21	0,19		2682	1842	365	2	16,29	137,49	
12	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292 Электромонтажные работы на других объектах: НР (308 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (460 руб.) СП (271 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (460 руб.)	100 м	12,26	65,04	37,37	2,82	0,19		797	458	35	2	2,82	34,57	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										8778	6682	452	4		499,56	
Накладные расходы										4104						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль										3792						
Итого по разделу 1 Монтаж оборудования пожарной сигнализации :																
Монтаж оборудования										7078						223,5
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования										3214						104
Электромонтажные работы на других объектах										6382						172,06
Итого										16674						499,56
Всего с учетом "Индекс СМР на февраль 2019 СМР=7,292"										121587						499,56
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										1644						
Машины и механизмы										452						
ФОТ										6686						
Накладные расходы										4104						
Сметная прибыль										3792						
Итого по разделу 1 Монтаж оборудования пожарной сигнализации										121587						499,56
Раздел 2. Наладка системы пожарной сигнализации																
13	ТЕРп02-02-007-01	Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс ПНР на февраль 2019 СМР=14,775 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (123 руб.): 46%=65%*0,7 от ФОТ (268 руб.) СП (96 руб.): 36%=40%*0,9 от ФОТ (268 руб.)	1 система	1	267,52	267,52				268	268			12,07	12,07	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										268	268					12,07
Накладные расходы										123						
Сметная прибыль										96						
Итого по разделу 2 Наладка системы пожарной сигнализации :																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										487						12,07
Итого										487						12,07
Всего с учетом "Индекс ПНР на февраль 2019 СМР=14,775"										7195						12,07
Справочно, в базисных ценах:																
ФОТ										268						
Накладные расходы										123						
Сметная прибыль										96						
Итого по разделу 2 Наладка системы пожарной сигнализации										7195						12,07
Раздел 3. Материалы в текущих ценах																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Цена поставщика	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М МАТ=7027,10/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	5855,92 7027,10/1,2					5856						
15	Цена поставщика	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ МАТ=4690,84/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	4	3909,03 4690,84/1,2					15636						
16	Цена поставщика	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ МАТ=2828,86/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	2357,38 2828,86/1,2					2357						
17	Цена поставщика	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 МАТ=2284,03/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	1903,36 2284,03/1,2					1903						
18	Цена поставщика	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ МАТ=2364,96/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	1970,8 2364,96/1,2					1971						
19	Цена поставщика	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ МАТ=396,40/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	9	330,33 396,40/1,2					2973						
20	Цена поставщика	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 МАТ=897,06/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	80	747,55 897,06/1,2					59804						
21	Цена поставщика	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-точечный ИП 212-141 МАТ=266,00/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	18	221,67 266,00/1,2					3990						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Цена поставщика	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ МАТ=594,60/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	8	495,5 594,60/1,2					3964						
23	Цена поставщика	Извещатель пожарный 513-10 МАТ=202,00/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	5	168,33 202,00/1,2					842						
24	Цена поставщика	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифферен адресно-аналоговый С-2000-ИП-03 МАТ=774,78/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	4	645,65 774,78/1,2					2583						
25	Цена поставщика	Извещатель пожарный пламени Спектрон-201 МАТ=3670,00/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	2	3058,33 3670,00/1,2					6117						
26	Цена поставщика	Резервированный источник питания аппаратуры АПС РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1) МАТ=3716,73/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	3097,28 3716,73/1,2					3097						
27	Цена поставщика	Аккумулятор не обслуживаемый 12В 17 А/ч МАТ=1999,89/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	1666,58 1999,89/1,2					1667						
28	Цена поставщика	Резервированный источник питания аппаратуры АПС РИП-12 исп.02 (РИП-12-2/7М1) МАТ=3111,75/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	2593,13 3111,75/1,2					2593						
29	Цена поставщика	Аккумулятор не обслуживаемый 12В 7 А/ч МАТ=591,23/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	1	492,69 591,23/1,2					493						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	Цена поставщика	Световые табло с надписью «ВЫХОД». Питается напряжением 12В Молния-12В МАТ=160,00/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	17	133,33 160,00/1,2					2267						
31	Цена поставщика	Световые табло «Направление движения». Питается напряжением 12В Молния-12В «Направление движения» МАТ=160,00/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	6	133,33 160,00/1,2					800						
32	Цена поставщика	Оповещатель свето-звуковой 12В Маяк-12-КП МАТ=347,00/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	5	289,17 347,00/1,2					1446						
33	Цена поставщика	Кабель с одно проволочными медными с изоляцией из композиции полиэтилена, для внутренней неподвижной прокладки КПСнг(A)-FRLSLtx 1x2x0,5 МАТ=18,66/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	м.	357	15,55 18,66/1,2					5551						
34	Цена поставщика	Кабель с одно проволочными медными с изоляцией из композиции полиэтилена, для внутренней неподвижной прокладки КПСЭнг(A)-FRLSLtx 1x2x0,75 МАТ=28,06/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	м.	869	23,38 28,06/1,2					20317						
35	Цена поставщика	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к) или аналог МАТ=213,16/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	12	177,63 213,16/1,2					2132						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	Цена поставщика	Кабельный канал из ПВХ (негорючий, сертифицированный в области ПБ) типоразмер 16x25 ТУ 2291-001-713222173-2004 МАТ=28,68/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	м.	829	23,9 28,68/1,2					19813						
37	Цена поставщика	Кабельный канал из ПВХ (негорючий, сертифицированный в области ПБ) типоразмер 40x25 ТУ 2291-001-713222173-2004 МАТ=52,63/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	м.	15	43,86 52,63/1,2					658						
38	Цена поставщика	Дюбель-гвоздь 6x40 МАТ=1,62/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы Материалы для монтажных работ	шт.	903	1,35 1,62/1,2					1219						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										170049						
Итого по разделу 3 Материалы в текущих ценах :																
Материалы для монтажных работ										170049						
Итого										170049						
Всего с учетом "Материалы "										170049						
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										170049						
Итого по разделу 3 Материалы в текущих ценах										170049						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										179095	6950	452	4			511,63
Накладные расходы										4227						
Сметная прибыль										3888						
ВСЕГО по смете										333520,57						511,63

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверено, замечаний нет

ГКУ СО КМ

М.В. Власова

ПРОВЕРЕНО ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ

ГКУ СО «Хозяйственно-эксплуатационное управление»

Отдел капитального и текущего ремонтов

Начальник отдела _____ А.А. Пушкарева

17 ноября 2013 г.