

Ведомость объемов работ

Ремонт офисного помещения (кабинет кадастровый № 65), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, 5 этаж

Общестроительные работы

Условия выполнения работ:

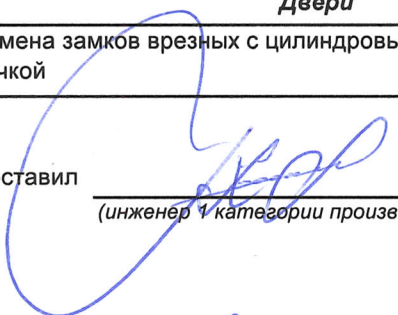
Кстр=1.2 Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ

Объемы выполнения работ

№ п/п		Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Полы в кабинете			
1	Демонтаж плинтусов по периметру кабинета	м	17,80	
2	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м	18,77	
3	Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения CERESIT CT 17	м2	18,77	
4	Выравнивание и укрепление существующего слоя цементной	м2	18,77	
5	Приготовление кладочного раствора из смеси сухой цементной для выравнивающих оснований пола, стяжек,	м3	18,77	
6	Устройство покрытия пола из кварцвиниловой плитки на клее КН-2 по полимерцементной шпатлевке	м2	18,77	
7	Устройство плинтусов для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом	м	17,80	
	Стены в кабинете			
8	Демонтаж защитных панелей из ЛДСП по длинным сторонам кабинета	м2	3,56	
9	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	43,62	
10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	43,62	
11	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	43,62	
12	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	43,62	
13	Укорочение трасс для кондиционера	м.п.	3,50	
14	Удлинение трубы для сброса конденсата для кондиционера	м.п.	3,50	
15	Перенос внутреннего блока кондиционера	шт	1	
16	Окраска высококачественная: по штукатурке стен краской акриловой: ДИВА-В для стен и потолков	м2	43,62	
17	Замена вентиляционной решетки	шт	1	
	Окна			
18	Сплошное выравнивание внутренних оштукатуренных поверхностей (грунтовка CERESIT CT 17) оконных откосов плоских (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей (смесь Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	2,23	

19	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения CERESIT СТ 17 за 2 раза под покраску	м2	2,23	
20	Окраска улучшенная по подготовленной поверхности под окраску краской водоземлюсионной для внутренних работ ВАР-10	м2	2,23	
Потолки				
21	Демонтаж светильников в подвесных потолках	шт	2	
22	Демонтаж подвесного потолка из гипсокартона	м2	18,77	
23	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2. Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун) по багету (фиксирующий профиль) стеновому невидимому для натяжного потолка	м2	18,77	
24	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	шт	14	
25	Монтаж труб полиэтиленовых гибких гофрированных легких с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм	м	27,90	
26	Затягивание кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660 в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	м	27,90	
27	Прокладывание кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660 в коробах	м	1,95	
28	Монтаж кабель-канала пластмассового шириной 100х40 мм	м	1,95	
29	Монтаж коробки распределительной на потолке УК-2П	шт	1	
30	Устройство двухклавишного выключателя неутепленного типа при открытой проводке серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый	шт	1	
31	Монтаж светодиодных точечных светильников	шт	14	2 существующих + 12 новых
Двери				
32	Замена замков врезных с цилиндровым механизмом с ручкой	шт	2	

Составил

 **ЗАМ. НАЧ. РАБОТ ПО
ГКУ СО УКС СО
АХМАДОВ Д.В.**
(инженер 1 категории производственного отдела ГКУ СО "УКС Свердловской области")

Ахмедов Д.В.

Согласовано:  /Фурманов М.М.